

SB 2-35 D



Wyposażenie standardowe: Kabel 4 m, dodatkowa rękojeść z metalowym głębokościomierzem, walizka

Bardzo mocna wiertarka udarowa o mocy 1010 W, rękojeść w kształcie litery D, moc i moment obrotowy wiertarki pozwalają na wiercenie otworów o średnicy do 40 / 90 mm (za pomocą koronki).

- Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie obrotowe.

Dane techniczne

Moc wejściowa	1010 W
Średnica wiercenia w betonie / kamieniu / stali / drewnie	35 / 40 / 16 / 50 mm
Statyczny moment utyku (1-szy bieg / 2-gi bieg)	88 / 67 Nm
Prędkość przy pełnym obciążeniu (1-szy bieg / 2-gi bieg)	650 / 1350 obr/min
Uchwyt narzędziowy (S = bezkluczowy, Z = trójszczękowy)	Z 3 – 16 mm
Promień roboczy	32 mm
Ciężar	4,2 kg
Numer artykułu 4933	3805 07
Kod EAN 4002395	22728 0

PD2E 22 RS




Wyposażenie standardowe: Kabel 4 m, dodatkowa rękojeść z metalowym głębokościomierzem, walizka

Mocna wiertarka udarowa 850 W z synchronizowaną skrzynką przekładniową.

- Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie obrotowe
- Pokrywa szybkiej wymiany kabla
- System antywibracyjny AVS.

Dane techniczne

Moc wejściowa	850 W
Średnica wiercenia w betonie / kamieniu / stali / drewnie	20 / 22 / 13 / 40 mm
Statyczny moment utyku (1-szy bieg / 2-gi bieg)	51 / 28 Nm
Prędkość przy pełnym obciążeniu (1-szy bieg / 2-gi bieg)	0 – 800 / 0 – 2000 obr/min
Uchwyt narzędziowy (S = bezkluczowy, Z = trójszczękowy)	S 1,5 – 13 mm
Promień roboczy	32 mm
Ciężar	2,9 kg
Numer artykułu 4933	3807 84
Kod EAN 4002395	22853 9

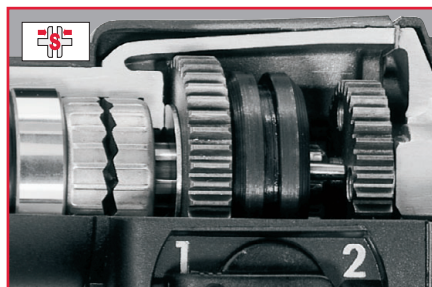

Sprzęgło poślizgowe: skuteczna ochrona zarówno operatora jak i urządzenia w przypadku zablokowania narzędzia.



Softgrip: ergonomiczna konstrukcja uchwytu z gumową poduszką oznacza mniej męczącą pracę.



Mała prędkość, wysoki moment obrotowy i uchwyt szpadlowy: 3 cechy, które sprawiają, że SB 2-35 D nadaje się idealnie do wiercenia przy dużym obciążeniu.