

# Milwaukee®

WIERTARKI UDAROWE

## Heavy-Duty



### PD2E 24 RST

**Bardzo mocna wiertarka udarowa 1200 W z regulacją momentu obrotowego oraz z mocnym uchwytem narzędzia.**

- System antywibracyjny AVS
- W pełni izolowana obudowa przekładni
- Sprzęgło poślizgowe
- Regulacja prędkości ze zmianą kierunku obrotów
- Bezpośredni uchwyt końcówki.

#### Dane techniczne


|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Moc wejściowa   | 1200 W                      |
| Średnica wiercenia w betonie / kamieniu / stali / drewnie | 22 / 24 / 16 / 45 mm        |
| Stacyjny moment utyku (1-szy bieg / 2-gi bieg)            | 56 / 32 Nm                  |
| Prędkość przy pełnym obciążeniu (1-szy bieg / 2-gi bieg)  | 0 – 1150 / 0 – 2700 obr/min |
| Uchwyt narzędziowy (S = bezkluczowy, Z = trójścżękowy)    | S 1,5 – 13 mm               |
| Promień roboczy   | 32 mm                       |
| Ciężar  | 3,1 kg                      |
| Numer artykułu 4933                                       | 3807 96                     |
| Kod EAN 4002395   | 22855 3                     |

### PD2E 24 RS (bez zdjęcia)

Tak jak PD2E 24 RST, ale bez regulacji momentu obrotowego i z silnikiem 1010 W.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Moc wejściowa   | 1010 W                     |
| Średnica wiercenia w betonie / kamieniu / stali / drewnie | 20 / 24 / 16 / 40 mm       |
| Stacyjny moment utyku (1-szy bieg / 2-gi bieg)            | 54 / 30 Nm                 |
| Prędkość przy pełnym obciążeniu (1-szy bieg / 2-gi bieg)  | 0 – 980 / 0 – 2300 obr/min |
| Ciężar  | 3,0 kg                     |
| Numer artykułu 4933                                       | 3804 62                    |
| Kod EAN 4002395   | 22727 3                    |

**Wyposażenie standardowe:** Kabel 4 m, dodatkowa rękojeść z metalowym głębokościomierzem, walizka

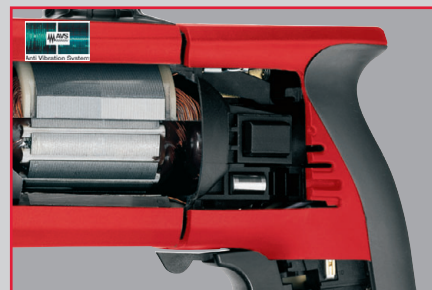

System AVS redukuje vibrację do 50 %, ogranicza zmęczenie operatora i zwiększa wydajność pracy.