


MDE 42

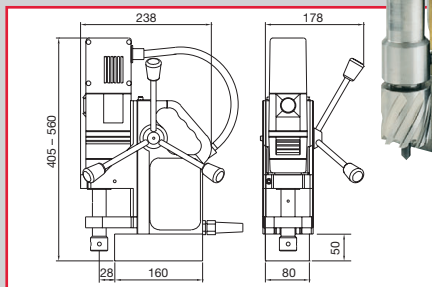

Lekki i łatwy w przenoszeniu magnetyczny stojak wiertarski, z silnikiem o dużym momencie obrotowym i z regulacją prędkości.

- Napęd z silnika o mocy 1200 W przenoszony przez trzy przekładnie redukcyjne dostarcza mocy wystarczającej do wywiercenia otworu o średnicy nawet 42 mm w stali o grubości 50 mm
- Duża siła magnesu wraz z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w dziedzinie elektroniki zapewniają kontrolę i spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa.


Dane techniczne

Maksymalna średnica przy rozwieraniu otworu	42 mm
Maksymalna głębokość przy rozwieraniu otworu	50 mm
Maksymalna zdolność wiercenia (wierćto pełne)	16 mm
Moc silnika	1200 W
Statyczny moment utyku	85 Nm
Siła trzymająca (w punkcie wiercenia)	10.000 N
Prędkość, bez obciążenia	300 – 640 obr/min
Prędkość, przy pełnym obciążeniu	170 – 330 obr/min
Ciężar	11,5 kg

Numer artykułu 4933	3808 32
Kod EAN 4002395	22888 1

Wyposażenie standardowe: Regulowana osłona bezpieczeństwa, opłot ochronny z hakiem, ciecz chłodząco-smarująca, klucze sześciokątne, walizka

MD 4-85

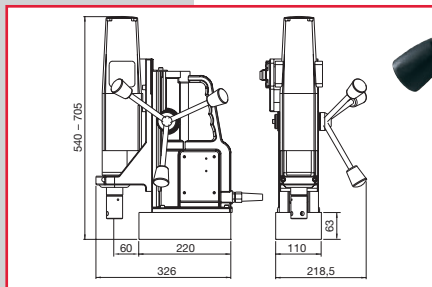

Elektronarzędzie do prac przy dużych obciążeniach, z czterobiegowym silnikiem i z przekładnią o dużym momencie obrotowym.

- Wysoka precyzja dzięki chwytowi w postaci stożka Morse'a 3 oraz łatwy sposób przystosowania elektronarzędzia do współpracy z wiertłami pełnymi – bezpośrednio albo za pomocą uchwyty narzędziowego
- Mocna podstawa magnetyczna wywiera siłę prawie dwóch ton, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność
- Elektroniczna tablica rozdzielcza pozwala na łatwe sterowanie.

Dane techniczne

Maksymalna średnica przy rozwieraniu otworu	85 mm
Maksymalna głębokość przy rozwieraniu otworu	50 mm
Maksymalna zdolność wiercenia (wierćto pełne)	32 mm
Moc silnika	1050 W
Statyczny moment utyku	> 200 Nm
Siła trzymająca (w punkcie wiercenia)	18.000 N
Prędkość, bez obciążenia	220 / 260 / 350 / 420 obr/min
Prędkość, przy pełnym obciążeniu	115 / 160 / 190 / 260 obr/min
Ciężar	28,0 kg

Numer artykułu 4933	3808 50
Kod EAN 4002395	22890 4

Wyposażenie standardowe: Regulowana osłona bezpieczeństwa, ciecz chłodząco-smarująca, klucze sześciokątne, walizka