

DR 350 T

Aluminiowy stojak wiertnicy diamentowej.

- Pochylenie (0 – 45°)
- Wyświetlacz kąta i głębokości wiercenia
- Płyta do szybkiego podłączenia silnika
- Jeden klucz do wszystkiego
- Dokładna regulacja prędkości posuwu
- Pionowa i pozioma poziomnica wodna
- Urządzenie centrujące wiercony otwór
- Śruby poziomujące
- Uchwyt posuwu
- Uchwyt transportowy z możliwością zamocowania po obu stronach stojaka wiertnicy
- Kółka transportowe.

Dane techniczne

Maks. zdolność wiercenia koronką wiertniczą z silnikiem Milwaukee	350 mm
Maks. skok z silnikiem Milwaukee	610 mm
Wysokość	1042 mm
Wymiary podstawy	391 x 523 mm
Ciężar	19,5 kg
Numer artykułu 4933	4006 00
Kod EAN 4002395	23401 1

Wyposażenie standardowe:

Klucz sześciokątny 3/16",
klucz sześciokątny 6 mm,
klucz 17 x 19, klucz 30 mm,
płyta do szybkiego podłączenia silnika,
4 śruby M 8 x 25 mm,
uchwyt posuwu, urządzenie centrujące



DR 250 TV

Aluminiowy stojak wiertnicy diamentowej.


- Zintegrowana podstawa próżniowa (można stosować z wykorzystaniem i bez wykorzystania podciśnienia)
- Pochylenie (0-45°)
- Wyświetlacz kąta i głębokości wiercenia
- Płyta do szybkiego podłączenia silnika
- Jeden klucz do wszystkiego
- Dokładna regulacja prędkości posuwu
- Pionowa i pozioma poziomnica wodna
- Urządzenie centrujące wiercony otwór
- Śruby poziomujące
- Uchwyt posuwu z możliwością zamocowania po obu stronach stojaka wiertnicy
- Uchwyt transportowy.

Dane techniczne

Maks. zdolność wiercenia koronką wiertniczą z silnikiem Milwaukee	250 mm
Maks. skok z silnikiem Milwaukee	520 mm
Wysokość	834 mm
Wymiary podstawy	276 x 467 mm
Ciężar	10,0 kg
Numer artykułu 4933	4005 90
Kod EAN 4002395	23402 8

Wyposażenie standardowe:

Klucz sześciokątny 3/16",
klucz sześciokątny 6 mm,
klucz 17 x 19, płyta do szybkiego podłączenia silnika,
4 śruby M 8 x 25 mm,
uchwyt posuwu, urządzenie centrujące, gumowa uszczelka próżniowa

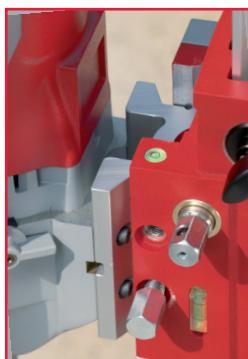

Płyta do szybkiego podłączenia silnika:
Szybkie i łatwe mocowanie silnika do stojaka wiertnicy.